

WINDKRAFT



PASSION  PERFORM



FORTSCHRITTLICHE FILTRATIONS- UND VERSCHMUTZUNGSÜBERWACHUNGSLÖSUNGEN FÜR DIE WINDKRAFT

Wir bieten unseren Kunden umfassende Unterstützung bei der Entwicklung von Hydraulik- und Schmiersystemen für Windkraftanlagen, von der Konzeption bis zur Implementierung.

Unsere Produkte, die in Windkraftanlagen installiert werden, schützen die internen Komponenten der Turbine und gewährleisten einen effizienten und sicheren Betrieb.

Unsere Produkte garantieren Ihnen:

Effiziente Filtration

Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit

Geringer Druckabfall

Wartungsfreundlichkeit

Umweltverträglichkeit

Schutz vor Korrosion

Anpassungsfähigkeit während des Betriebs

Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Hochleistungsprodukten an, darunter:



Hochdruckfilter



Niederdruckfilter



Rücklauffilter



Hochdruckfilter



Trockenmittel-Luftentfeuchter zur Feuchtigkeitskontrolle



Elixir®

SFEX-Serie
Saugfilter

RFEX-Serie
Rücklauffilter

LFEX-Serie
Leitungsfilter (Niederdruck)

FMMX für
explosionsgefährdete
Bereiche

**HAUPT-
PRODUKTE**

ZUVERLÄSSIGKEIT UND QUALITÄT : WARUM MP FILTRI DER PERFEKTE PARTNER IST!

Modernste Forschungs- und Entwicklungsprogramme sorgen dafür, dass unsere Produkte in einem der modernsten Labore seiner Art ausgiebig getestet und perfektioniert werden. Unsere Leidenschaft für Innovationen ist der Treiber unseres Handelns.

Technologie und Erfahrung sind tief in der DNA des Unternehmens verankert!

WAS UNSERE PRODUKTE AUSZEICHNET:

- ◆ Volle Kontrolle über das Produkt, von der Konzeption bis zur Lieferung
- ◆ Wartungsfreundlich und zuverlässig
- ◆ Die neueste Technologie aus Forschung und Entwicklung
- ◆ Innovatives Design
- ◆ Niedriges Geräuschverhalten und geringes Gewicht
- ◆ Integrierbar in das Steuerungssystem der Windkraftanlage

GARANTIERTE PERFORMANCE

MULTI-PASS ISO 16889

Der ISO-Multipass-Test bewertet die Eigenschaften (oder die Leistung) eines Filterelements und liefert Daten zur Effizienz und Schmutzaufnahmekapazität.

ISO-Standard-Filtration im Vergleich


$\beta_{x(c)} > 1000$ ISO 16889	Code Filtermedien MP Filtri
5 $\mu\text{m}_{(c)}$	A(00)03
7 $\mu\text{m}_{(c)}$	A(00)06
10 $\mu\text{m}_{(c)}$	A(00)10
16 $\mu\text{m}_{(c)}$	A(00)16
21 $\mu\text{m}_{(c)}$	A(00)25

$$\frac{\text{Partikelanzahl} > X \mu\text{m}_{(c)} \text{ VOR dem Filter}}{\text{Partikelanzahl} > X \mu\text{m}_{(c)} \text{ HINTER dem Filter}} = \beta_{x(c)}$$



Entwickelt, um selbst unter den anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen zu bestehen

STABILER BETA-WERT

PARTIKELRÜCKHALTEVERMÖGEN A(00)10,
 $\beta_{10} > 1000$

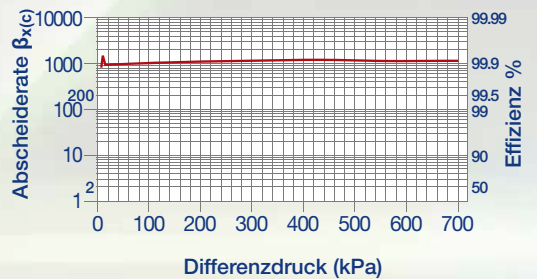

HOHE EFFIZIENZ UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

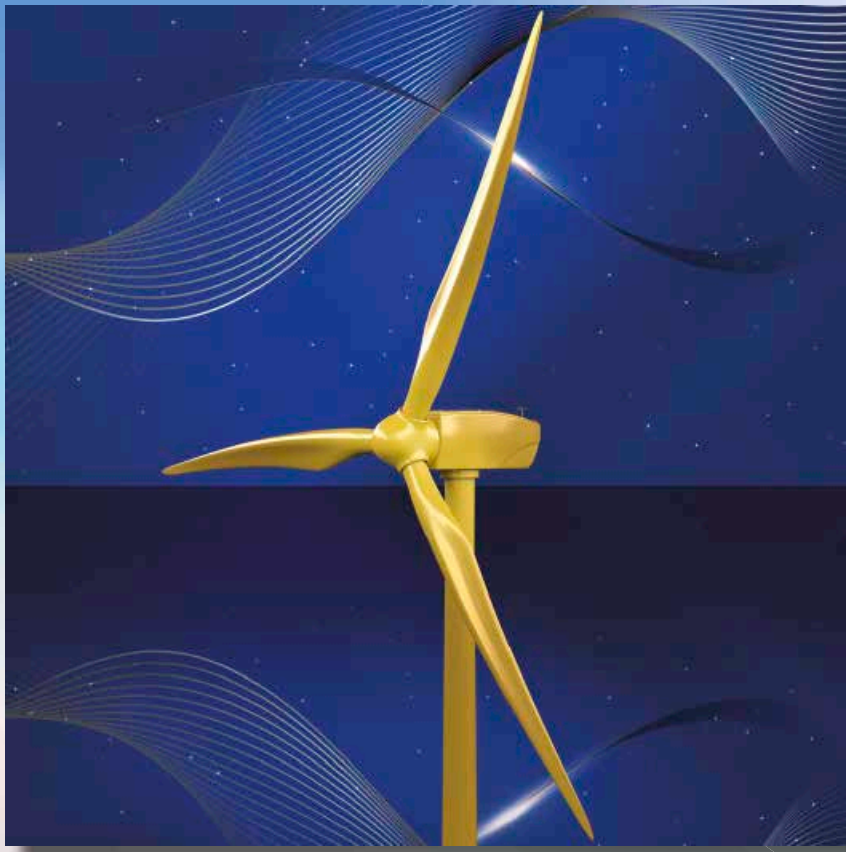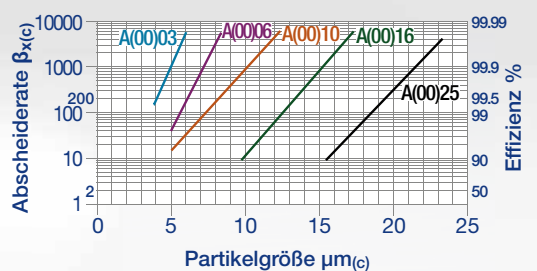

HYDRAULIKFILTER

Das Entwerfen eines effektiven Filtersystems erfordert eine präzise Bewertung seiner spezifischen Eigenschaften, einschließlich: Empfindlichkeit der einzelnen Komponenten, Grad und Art der

Verschmutzung, Systemdruck, Durchflussrate, Umgebungsbedingungen, eingesetzte Fluide und Eingriffszyklen mit einer längeren Lebensdauer der Maschinen als erwartet.

RÜCKLAUFFILTER



MPFX
Tankaufbaufilter mit MYclean-Elementtechnologie

bis zu P _{max}		bis zu Q _{max}	
bar	psi	l/min	gpm
8	116	750	198



MPH
Tankaufbaufilter mit optimierter Anströmung zur Reduzierung des Luftetrags in den Tank

10	145	500	132
10	145	3500	925

MPTX

Tankaufbaufilter mit integriertem Tankbelüftungsfilter und einfach zu wechselnden MYclean-Filterelementen



ELIXIR®-Leitungsfilter sind besonders nachhaltig und einfach zu warten, da nur das FEX-Filterelement gewechselt werden muss, was zu einer geringeren Umweltbelastung als bei klassischen Spin-On-Filterpatronen führt

bis zu P _{max}		bis zu Q _{max}	
bar	psi	l/min	gpm
16	232	300	79

ELIXIR®

SFEX-SERIE Saugfilter
RFEX-SERIE Rücklauffilter
LFEX-SERIE Leitungsfilter (Niederdruck)



NIEDERDRUCKFILTER



LMP 112 / 123 MULTIPORT
Inline-Filter im Multiport-Design mit mehreren Anschlüssen

bis zu P _{max}		bis zu Q _{max}	
bar	psi	l/min	gpm
80	1160	175	46

LMP 900: Inline-Filter mit Filterelementen gemäß DIN 24550

LMP 950: Inline-Filter, speziell entwickelt für eine stehende Montage



LMP 900 **LMP 950**

30	435	2400	634
----	-----	------	-----

HOCHDRUCKFILTER



FMMX
Hochdruckfilter für niedrige Volumenströme

bis zu P _{max}		bis zu Q _{max}	
bar	psi	l/min	gpm
420	6092	300	79

FHB

Hochdruckfilter für hohe Volumenströme



FHB
Direkt am Hochdruckverteiler montierter Filter zur Minimierung von Leckagewegen

420	6092	630	166
320	4641	485	128

FILTERELEMENTE



DUAL STAGE - FILTERELEMENTE OPTIMIERT FÜR DEN EINSATZ IN DEN VERSCHIEDENEN STEUERUNGS- UND SCHMIERSYSTEMEN VON WINDKRAFTANLAGEN

Dank der zwei Stufen hält die nachgeschaltete Grobfiltration das Öl auch bei geöffnetem Bypassventil sauber.

Ihre Vorteile:

- Beständig gegenüber rauen Bedingungen
- Geeignet für hoch-viskose Öle
- Auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar
- Zuverlässiger Rückhalt von Verunreinigungen
- Wirkt feuchtigkeitsregulierend



VERSCHIEDENE OPTIONEN VON FILTERELEMENTEN MIT DEM MYCLEAN UND ZEROSPARK® KONZEPT

Große Auswahl an Filterelementen in verschiedenen Filtrationsgraden für alle MP Filtri Filter und als austauschbare Elemente.

MYCLEAN

DAS X-KONZEPT FÜR UNSERE FILTER

zerospark®
THE ANTI-STATIC FILTERS

DAS Z-ANTISTATIK-KONZEPT FÜR UNSERE FILTER

TANKZUBEHÖR

Die komplette Palette an Tankzubehör für Hydrauliksysteme umfasst Be- und Entlüftungsfilter, Tankeinfüllstutzen mit Belüftungsfilter, Tankeinfüllstopfen, Tankbelüftungstrockner, Füllstandsanzeigen, Füllstand-Schaugläser, Füllstand-Schwimmerschalter, Manometer-Wahlschalter, Tankdurchführungen sowie

Systemrohrschellen zum Befestigen von Ölleitungen am Tank und an Wartungsdeckeln. Insbesondere haben Tankeinfüllstutzen mit Belüftungsfilter eine Doppelfunktion: Sie filtern sowohl die ankommende Luft als auch das Medium beim Befüllen oder Auffüllen des Tanks vor - dank des integrierten Einfüllsiebs.

BE- UND ENTLÜFTUNGSFILTER

	bis zu P _{max}		
	l/min	gpm	
 TAP90 Tankeinfüllstutzen aus Kunststoff mit Be- und Entlüftungsfilter sowie zahlreichen technischen Optionen	550	145	 SAW115 Trockenmittel-Luftentfeuchter zur Feuchtigkeitskontrolle Maximaler Luftdurchsatz bis zu 453 l/min
 TAP115 & SAP115 Einfüllstutzen und Tankbelüftungsfilter mit austauschbaren 3 und 10 µm Filterelementen	1600	423	 TAP114 Tankeinfüllstutzen aus Kunststoff für hohe Volumenströme und wechselbarem Be- und Entlüftungsfilter
 SAP115	3000	793	

ÖLSTANDSANZEIGEN


ELEKTROMAGNETISCH LEU
 Erhältlich in drei verschiedenen Größen zur einfachen Überwachung des Ölstands im Tank


OPTISCH LVA
 Erhältlich in drei Größen zur Füllstandsüberwachung im Tank

ANTRIEBSTECHNIK

KUPPLUNGEN


Mit Antriebskupplungen werden die Leistung vom Elektromotor auf die Hydraulikpumpe übertragen. AKG Komplettkupplungen sind zertifiziert gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU und der britischen Verordnung S.I. 2016 Nr. 1107 (in der jeweils gültigen Fassung)



 Die e-PTO-Kupplung wurde speziell für elektrisch betriebene Nebenaggregate entwickelt

PUMPENTRÄGER

Pumpenträger werden als Verbindungselemente zwischen IEC-Elektromotoren und einer breiten Palette von auf dem internationalen Markt erhältlichen Hydraulikpumpen eingesetzt



LÖSUNGEN ZUR KONTAMINATIONS-KONTROLLE

Ein komplette Bandbreite an mobilen Filtrationslösungen zur Reduzierung der Fluidkontamination direkt vor Ort. Mobile Filtrationseinheiten bieten die perfekte Lösung für die Wartung von Schmieröl und Hydraulikflüssigkeiten bei Offline-Filtrationsanwendungen. Mit ihrem vielseitigen und kompakten Design werden sie zur Vorfiltration, zum Transfer oder zur Aufbereitung von Hydraulikflüssigkeiten aus bestehenden Kreisläufen in neue

Kreisläufe oder zur Reinigung bestehender Kreisläufe während des Ölwechsels, der Befüllung und der Spülung eingesetzt. Dabei können mit entsprechenden Filterelementen auch Rückstände von Wasser entfernt werden. Der optional und für einen Teil der UFM-Serie erhältliche Partikelzähler ICM 2.0 sorgt für eine vollständige Kontrolle, Überwachung und Dokumentation des Verschmutzungsgrades bzw. des Abreinigungsprozesses.

PORTABLE KONTAMINATIONS-MESSGERÄTE



LPA3
Tragbares Kontaminationsmessgerät

CML4
Kompakter tragbarer Kontaminationsmonitor

IN-LINE KONTAMINATIONS-MONITORE



ICM 2.0 / 4.0
Inline-Kontaminationsmonitor

ICS
Inline-Kontaminations-sensor

MOBILE FILTRATIONSEINHEITEN



UFM 015
15 l/min (3.96 gpm)

UFM 041
34 l/min (8.98 gpm)

UFM 051
50 l/min (13.20 gpm)

UFM 091
UFM 181
UFM 919
90 l/min - 180 l/min (23.77 gpm - 47.55 gpm)

WELTWEITES NETZWERK

KANADA ♦ CHINA ♦ FRANKREICH ♦ DEUTSCHLAND ♦ INDIEN ♦ SINGAPUR
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE ♦ VEREINIGTES KÖNIGREICH ♦ USA



PASSION  PERFORM

in   



mpfiltri.com

Scan oder klick mich!

MP Filtri behält sich das Recht vor, sowohl aus technischen als auch aus kommerziellen Gründen jederzeit Änderungen an den Modellen und Versionen der beschriebenen Produkte vorzunehmen.
Für Aktualisierungen besuchen Sie bitte unsere Website: www.mpfiltri.com. Die Farben und Fotografien der Produkte dienen nur zur Veranschaulichung.
Jeglicher Nachdruck dieses Dokuments, sei es komplett oder auszugsweise, ist strengstens verboten. Alle Rechte vorbehalten.

MF002000162
DE - 2025.03