

## Druckverlustkurven

# FRI-Baureihe




### Druckverlustkurven Filtergehäuse


Ermittlung gemäß ISO 3968

Die Kennlinien gelten für Mineralöl mit einer Dichte von  $0,86 \text{ kg/dm}^3$ . Das  $\Delta p$  ändert sich proportional zur Dichte. \*Durchmesser ist am Auslauf des Filtertopfs unterschiedlich.


FRI 025, FRI 040, FRI 100

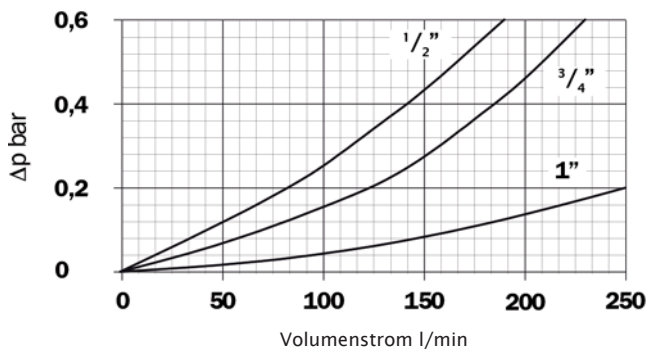

FRI 250, FRI 255, FRI 630

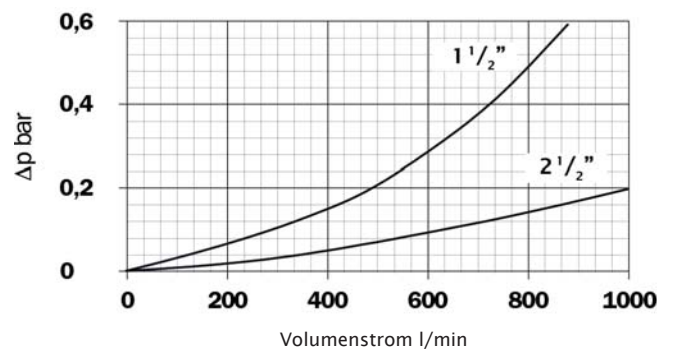


FRI 850

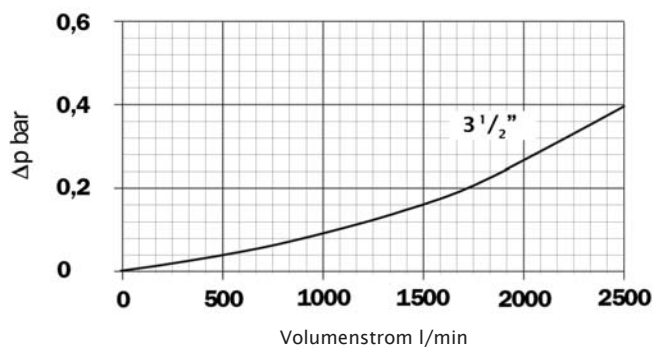


### Druckverlustkurven Bypass-Ventil

FRI 025

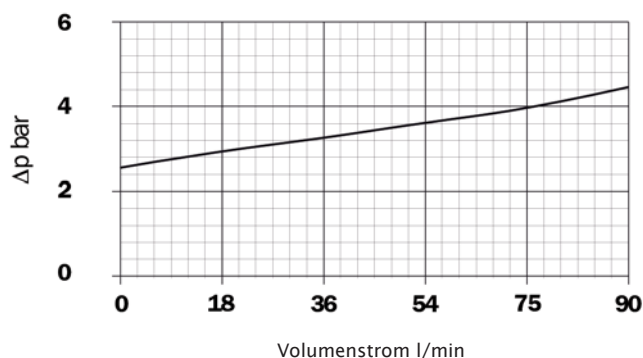

FRI 040, FRI 100

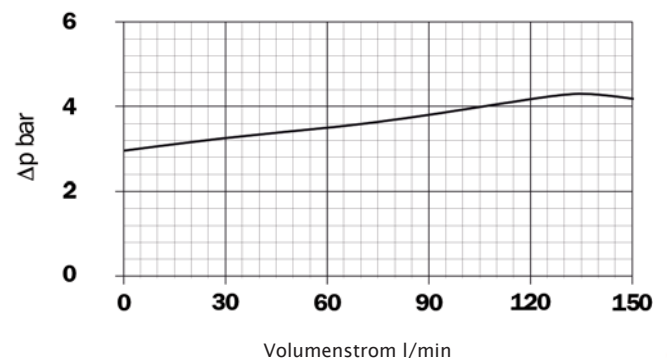

FRI - Baureihe  
Tankinbau- / LeitungsfILTER




## Druckverlustkurven

# FRI-Baureihe

### Druckverlustkurven Bypass-Ventil

FRI 250, FRI 255

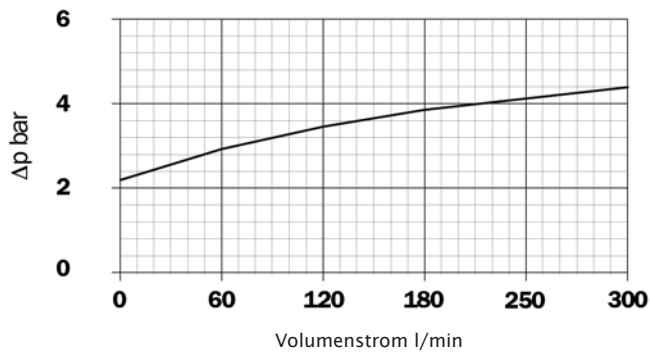

FRI 630, FRI 850

